

Color imageRUNNER LBP 5460



- 31 ppm Cor / P&B (Carta)
- Formato máximo A4 / Ofício
- Conexão em rede (Padrão)
- Duplex padrão
- 60 GB HD (Opcional)

Aparência profissional em seus documentos.

A nova impressora Color imageRUNNER LBP 5460 é ideal para grupos de trabalho departamentais que necessitam de impressão colorida de documentos com alta qualidade, além de recursos de impressão como duplex automático e impressão confidencial. Com velocidade de até 31 ppm (Cor ou P&B), o usuário conta com recursos para criar documentos coloridos com aparência profissional. Possui características de fácil utilização, tais como driver de impressão amigável e intuitivo, e um sistema de Cartucho Único (Toner e Cilindro) que reduz a necessidade de manutenção e simplifica o processo de reposição de suprimentos. A Color imageRUNNER LBP 5460 é a solução certa para facilidade de uso e qualidade na produção de documentos de sua empresa.



Material impresso em sistema multifuncional Canon.
Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Canon

Unidade Principal

Tipo	Impressora a Laser Desktop Colorida
Método de Impressão	Método Eletrofotográfico (Sistema Colorido RAPID Fusing)
Memória	Padrão: 256 MB Máximo: 768 MB ¹
HD	60 GB (Opcional)
CPU	R4000 Series (400 MHz ²) / MIPS64 Series (533 MHz ²)
Dimensões (A x L x P)	384 x 508 x 533 mm
Peso	Aprox. 31 Kg ³
Fonte de Energia	120 V 60 Hz
Consumo de Energia	Em operação: 583 W Standby: 47 W

Especificações Comuns

Velocidade de Impressão (P&B / Cor)	31 / 31 ppm (Carta)
Tempo para Primeira Impressão	10.2 segundos (P/B) 10.4 segundos (Colorido)
Tempo de Aquecimento	7 segundos em Standby 60 segundos após ativá-la
Linguagem de Impressão	Padrão: UFR II, PCL5c / 6, PS3
Resolução	- Impressão: 2.400 equivalente x 600 dpi - Real: 600 x 600 dpi
Meio Tom	256 gradações (tons contínuos)
Drivers de Impressão	- UFR II / PS3 Windows® 2000 / XP / Windows Vista® / Server 2003 / Server 2008 / Citrix MetaFrame / Macintosh® (OS 10.4 ou superior), Novell® NetWare® v3.20 / 4.1 / 4.11 / 4.20 / 5.0 / 5.1 / 5.5 (IPX / SPX), Novell NetWare v6.0 / 6.5 (TCP / IP)
- PCL 5c / 6	Windows® 2000 / XP / Windows Vista® / Server 2003 / Server 2008 / Citrix MetaFrame / Novell NetWare v3.20 / 4.1 / 4.11 / 4.20 / 5.0 / 5.1 / 5.5 (IPX / SPX) / Novell NetWare v6.0 / 6.5 (TCP / IP)
Capacidade de Papel	- Padrão: Gaveta Padrão: 250 folhas (75 g/m ²) Alimentador Manual: 100 folhas
- Opcional	Gaveta Opcional: 500 folhas
- Máximo	850 folhas
Formato do Papel	- Gavetas: Carta, A4, Executive e tamanhos customizados (largura: 152 x 203 mm / comprimento: 203 x 279 mm)
- Alimentador Manual	Ofício, Carta, A4, Executive, Statement, tamanhos customizados (largura: 76 x 216 mm / comprimento: 127 x 355,6 mm) e envelopes

- Tamanho Máximo	Ofício (216 x 355,6 mm)
Gramatura	
- Gaveta Padrão	60 até 160 g/m ²
- Alimentador Manual	60 até 220 g/m ²
- Gaveta Opcional	60 até 180 g/m ²
Capacidade de Saída	
- Saída de Papel	250 folhas (75 g/m ²), face para baixo
- Duplex	Duplex automático padrão (Executive até Ofício)

Interface

Conexões	10 / 100 Base-TX (RJ-45) USB 2.0 Hi-Speed USB Full-Speed (USB 1.1 Equivalent)
Interface do usuário	LCD com 22 caracteres x 5 linhas, 9 indicadores de LED, 10 teclas de operação

Suprimentos

Cartucho de toner e cilindro (GPR-19)^{4,5}	Preto: 10.000 imagens em 5% de cobertura ⁶ Colorido C,M,Y: 8.500 imagens em 5% de cobertura ⁶
Volume máximo mensal	120.000 impressões

Software Utilitário para Gerenciamento (Padrão)

- RUI (Interface remota do usuário)

Outras Características (Somente com o HD Opcional)

Impressão Segura	Secured Print e Encrypted Secured Print
Mail Box	Até 100 caixas postais

Acessórios Opcionais

Paper Feeder Unit PF-723⁷	
Formato de Papel	Carta, A4, Executive e tamanhos customizados (largura: 152 x 203 mm / comprimento: 203 x 279 mm)
Capacidade de Papel	500 folhas (75 g/m ²)
Peso	7,8 Kg

Outros Acessórios Opcionais


- Barcode Printing ROM A-723A
- Hard Disk Kit HD-723
- Expansion RAM ER-128A, ER-256A, ER-512A¹

¹Até um slot de memória está disponível para expansão; ²Limite máximo de frequência; ³Excluindo o cartucho de toner; ⁴O cartucho inicial que acompanha o produto possui rendimento de aproximadamente 3.000 impressões (GPR-29 Preto) e 4.100 impressões (GPR-29 C, Y, M); ⁵Rendimento do cartucho de toner em conformidade com a norma ISO / IEC 19798; ⁶Em formato A4 / Carta com 5% de cobertura e com configuração padrão de densidade; ⁷Até uma gaveta pode ser adicionada.

Funções importantes

PostScript 3 Emulado Padrão

Suporte de impressão PostScript 3 para saída precisa de documentos PostScript e EPS. Mais qualidade e com a possibilidade de ajustar as cores de acordo com cada necessidade.

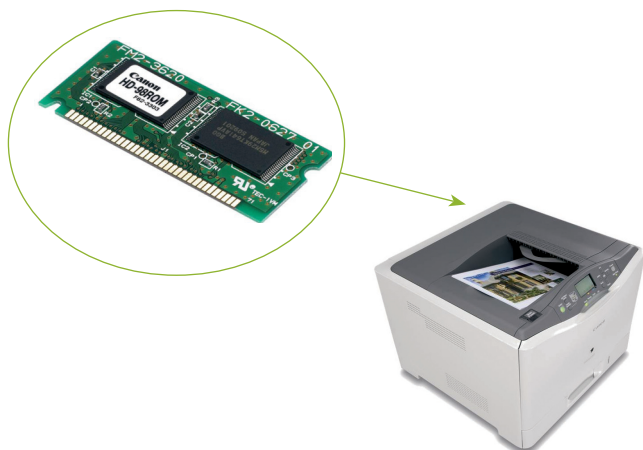

Kits para impressão de Código de Barras Opcional

- Suporte de Código de Barras
- OCR-B
- Symb. FontInform
- Symbole Stethos
- BarDIMM®1997
- USPS ZEBRA+4STAT

HD Opcional

- Interno – 60 GB HD (LBP 5460)
- Use para guardar documentos localmente
- Suporta os seguintes recursos:
 - Impressão Segura
 - Impressão Segura Encriptada
 - Apagar dados do HD
 - Armazenar dados no Mailbox
 - RIP-Once
 - Job Spooling
 - Modo de interrupção

